


# Требования к макету Light Banner

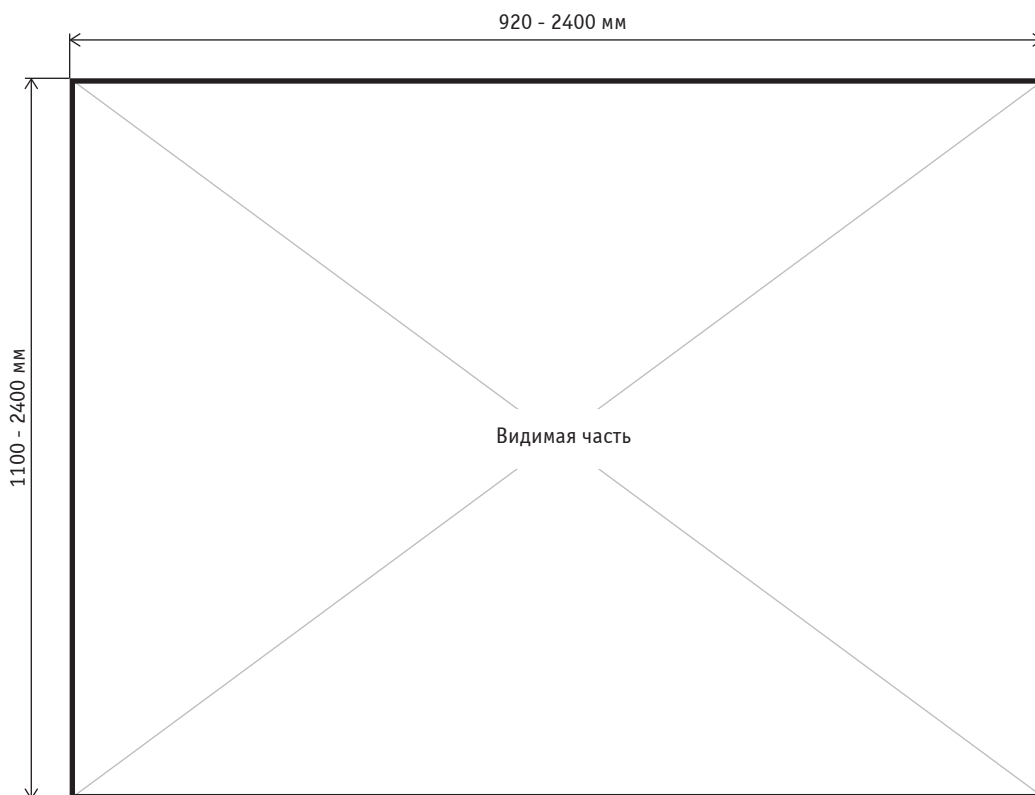

## *Печатное поле:*

от 1100 до 2400 мм х от 920 до 2400 мм.

*Контур реза:* сделайте черный контур толщиной 0,5 мм по внешнему краю печатного поля для обозначения линии реза (выделен на рисунке).

*Тип печати:* широкоформатная.

*Красочность:* CMYK.

*Разрешение файла:* не менее 150 dpi.

*Форматы:* \*.eps, \*.ai, \*.tiff.

## *1. Черный цвет*

Черный цвет на больших однородных плашках должен быть представлен в следующем виде: C-70 M-67 Y-76 K-80, при этом функция Overprint для черных объектов не включается.

## *2. Растровые изображения*

Растровые изображения в векторных файлах, созданных в программах Adobe Illustrator и CorelDraw, должны быть подлинкованными, а не внедренными в файл, и представлены дополнительно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изображениям растровой графики.

## *3. Текст*

Для лучшей читаемости текста высоту букв лучше сделать не менее 15 мм для печати при разрешении 150 dpi, не менее 10 мм при 360 dpi, а для 720 dpi достаточно букв высотой 6 мм. Для мелкого текста не следует использовать шрифты с засечками, тонкие, конденсные или слишком жирные шрифты. Толщина линий должна быть не менее 3 пикселей.