



Требования к макету Pop Up Exhibition Straight

2x3 секции (прямой)

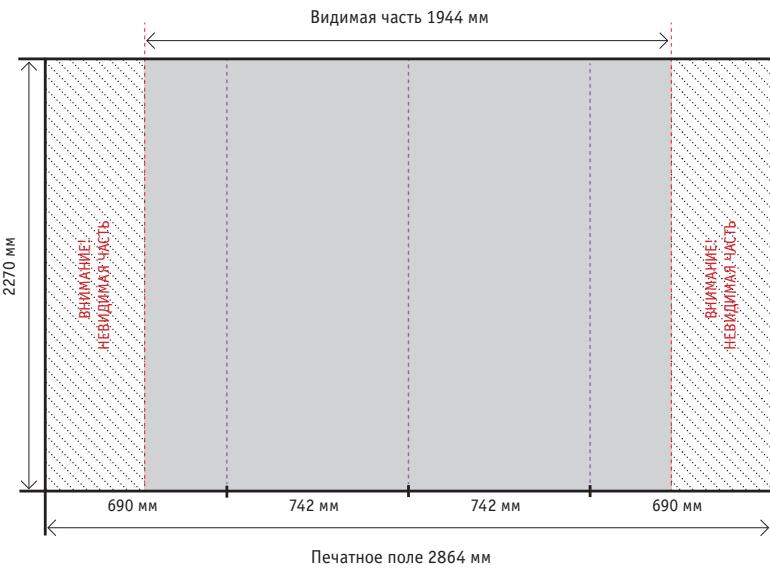

Вид конструкции сверху

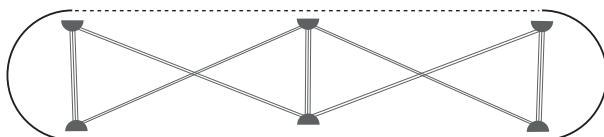

Панель состоит из 4 частей.

Печатное поле общее: 2864 x 2270 мм.

Центральные фотопанели: 742 x 2270 мм.

Боковые фотопанели: 690 x 2270 мм.

Контур реза: сделайте черный контур толщиной 0,5 мм по внешнему краю печатного поля для обозначения линии реза (выделен на рисунке).

Макет фотопанели: сделайте вылет 1 мм с каждой стороны реза (для нахлеста изображений).

Тип печати: широкоформатная.

Красочность: CMYK.

Разрешение файла: не менее 150 dpi.

Форматы: *.eps, *.ai, *.tiff.

1. Черный цвет

Черный цвет на больших однородных плашках должен быть представлен в следующем виде: C-50 M-40 Y-40 K-95, при этом функция Overprint для черных объектов не включается.

2. Растровые изображения


Растровые изображения в векторных файлах, созданных в программах Adobe Illustrator и CorelDraw, должны быть подлинкованными, а не внедренными в файл, и представлены дополнительно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изображениям растровой графики.

3. Текст


Для лучшей читаемости текста высоту букв лучше сделать не менее 15 мм для печати при разрешении 150 dpi, не менее 10 мм при 360 dpi, а для 720 dpi достаточно букв высотой 6 мм. Для мелкого текста не следует использовать шрифты с засечками, тонкие, конденсные или слишком жирные шрифты. Толщина линий должна быть не менее 3 пикселей.

Требования к макету Pop Up Exhibition Straight

3x3 секции (прямой)

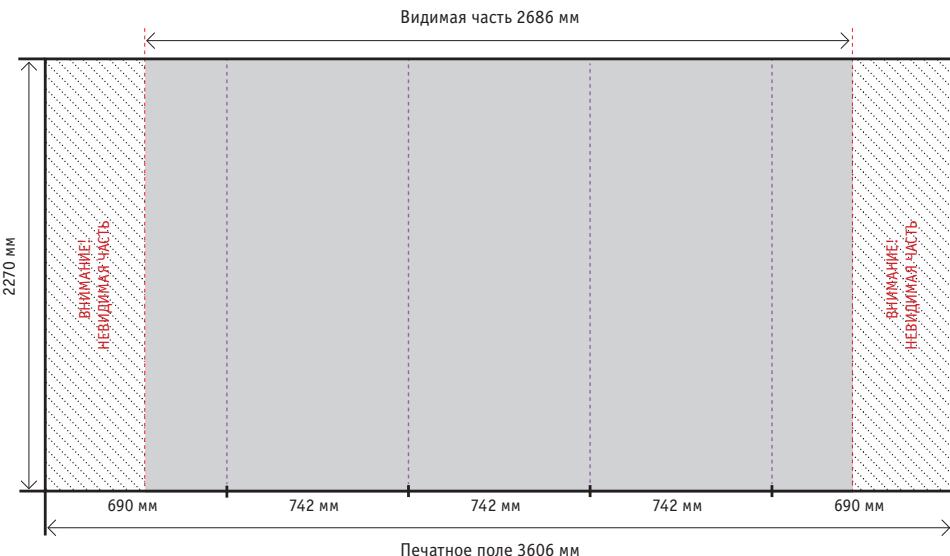

Вид конструкции сверху

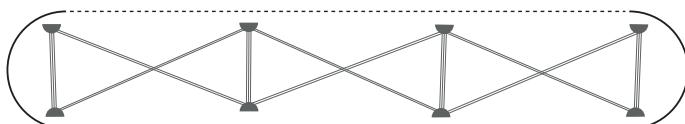

Панель состоит из 5 частей.

Печатное поле общее: 3606 x 2270 мм.

Центральные фотопанели: 742 x 2270 мм.

Боковые фотопанели: 690 x 2270 мм.

Контур реза: сделайте черный контур толщиной 0,5 мм по внешнему краю печатного поля для обозначения линии реза (выделен на рисунке).

Макет фотопанели: сделайте вылет 1 мм с каждой стороны реза (для нахлеста изображений).

Тип печати: широкоформатная.

Красочность: CMYK.

Разрешение файла: не менее 150 dpi.

Форматы: *.eps, *.ai, *.tiff.

1. Черный цвет

Черный цвет на больших однородных плашках должен быть представлен в следующем виде: C-50 M-40 Y-40 K-95, при этом функция Overprint для черных объектов не включается.


2. Растровые изображения

Растровые изображения в векторных файлах, созданных в программах Adobe Illustrator и CorelDraw, должны быть подлинкованными, а не внедренными в файл, и представлены дополнительно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изображениям растровой графики.


3. Текст

Для лучшей читаемости текста высоту букв лучше сделать не менее 15 мм для печати при разрешении 150 dpi, не менее 10 мм при 360 dpi, а для 720 dpi достаточно букв высотой 6 мм. Для мелкого текста не следует использовать шрифты с засечками, тонкие, конденсные или слишком жирные шрифты. Толщина линий должна быть не менее 3 пикселей.

Требования к макету Pop Up Exhibition Straight 4x3 секции (прямой)

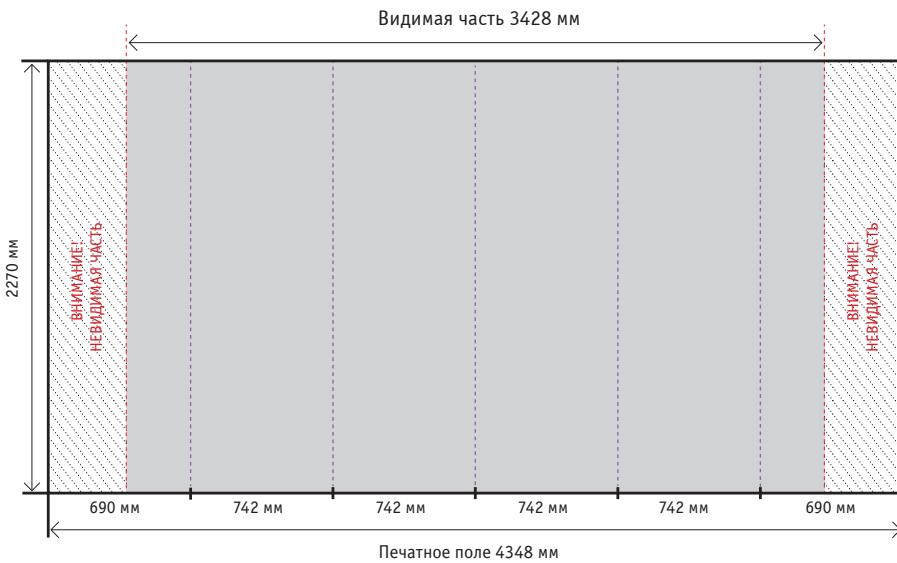

Вид конструкции сверху



Панель состоит из 6 частей.

Печатное поле общее: 4348 x 2270 мм.

Центральные фотопанели: 742 x 2270 мм.

Боковые фотопанели: 690 x 2270 мм.

Контур реза: сделайте черный контур толщиной 0,5 мм по внешнему краю печатного поля для обозначения линии реза (выделен на рисунке).

Макет фотопанели: сделайте вылет 1 мм с каждой стороны реза (для нахлеста изображений).

Тип печати: широкоформатная.

Красочность: CMYK.

Разрешение файла: не менее 150 dpi.

Форматы: *.eps, *.ai, *.tiff.

1. Черный цвет

Черный цвет на больших однородных плашках должен быть представлен в следующем виде: C-50 M-40 Y-40 K-95, при этом функция Overprint для черных объектов не включается.


2. Растровые изображения

Растровые изображения в векторных файлах, созданных в программах Adobe Illustrator и CorelDraw, должны быть подлинкованными, а не внедренными в файл, и представлены дополнительно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изображениям растровой графики.


3. Текст

Для лучшей читаемости текста высоту букв лучше сделать не менее 15 мм для печати при разрешении 150 dpi, не менее 10 мм при 360 dpi, а для 720 dpi достаточно букв высотой 6 мм. Для мелкого текста не следует использовать шрифты с засечками, тонкие, конденсные или слишком жирные шрифты. Толщина линий должна быть не менее 3 пикселей.

Требования к макету Pop Up Exhibition Straight (прямой), тумба (бокс-трибуна)

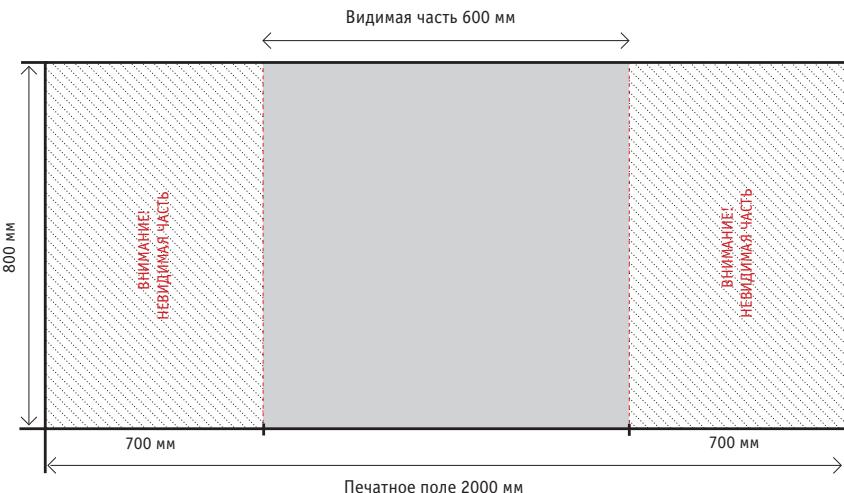

Вид конструкции сверху

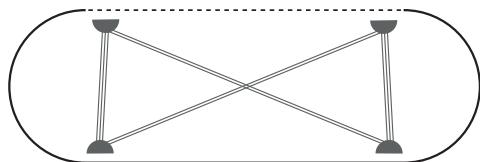

Печатное поле: 2000 x 800 мм.

Видимая часть фотопанели: 600 x 800 мм.

Невидимая часть фотопанели: 700 x 800 мм.

Контур реза: сделайте черный контур толщиной 0,5 мм

по внешнему краю печатного поля для обозначения линии реза
(выделен на рисунке).

Макет фотопанели: сделайте вылет 1 мм с каждой стороны реза
(для нахлеста изображений).

Тип печати: широкоформатная.

Красочность: CMYK.

Разрешение файла: не менее 150 dpi.

Форматы: *.eps, *.ai, *.tiff.

1. Черный цвет

Черный цвет на больших однородных плашках должен быть представлен в следующем виде: C-50 M-40 Y-40 K-95, при этом функция Overprint для черных объектов не включается.

2. Растровые изображения

Растровые изображения в векторных файлах, созданных в программах Adobe Illustrator и CorelDraw, должны быть подлинкованными, а не внедренными в файл, и представлены дополнительно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изображениям растровой графики.

3. Текст

Для лучшей читаемости текста высоту букв лучше сделать не менее 15 мм для печати при разрешении 150 dpi, не менее 10 мм при 360 dpi, а для 720 dpi достаточно букв высотой 6 мм. Для мелкого текста не следует использовать шрифты с засечками, тонкие, конденсные или слишком жирные шрифты. Толщина линий должна быть не менее 3 пикселей.